

Cerrajes

el herraje ideal para su mueble...

fold

La flexibilidad y seguridad del sistema elevadizo plegable es la solución que permite el acceso total a una alacena con un solo movimiento, el sistema aligera el peso de la puerta por lo que no tendrá que preocuparse más por este problema.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible para aplicaciones de madera/mdf/alum. 4022 o aluminio modelo 4021
- Para alacenas de 700 mm (2 puertas de 350) o 600 mm (2 puertas de 300) de altura de la puerta
- Para anchos de alacena de hasta 1200 mm, dependiendo del peso de la puerta

alacenas de 700 mm de alto (6.6 a 8.7 kg)

A para madera/mdf/alum. 4022

#	código	descripción	cant. req.
1	9530010	mecanismo derecho Fold	1 pz.
2	9530020	mecanismo izquierdo Fold	1 pz.
3	9530050	bisagra intermedia	2 pz.
4	9530100	braket der. fij. a puerta madera	1 pz.
5	9530105	braket izq. fij. a puerta madera	1 pz.
6	*	bisagras bidimensionales de 110°	2 pz.

B para aluminio 4021

(considerar elementos 1,2,3,6 de la tabla A, además de los siguientes:)

#	código	descripción	cant. req.
7	9530110	braket der. fij. a puerta aluminio	1 pz.
8	9530115	braket izq. fij. a puerta aluminio	1 pz.

- perfil de aluminio recomendado 4021

alacenas de 700 mm de alto (8.8 a 11 kg)

C para madera/mdf/alum. 4022

(considerar elementos 3,4,5,6 de la tabla A, además de los siguientes:)

#	código	descripción	cant. req.
9	9530030	mecanismo derecho Fold	1 pz.
10	9530040	mecanismo izquierdo Fold	1 pz.

D para aluminio 4021

(considerar elementos 3,6 (tabla A) y 9,10 (tabla C), además de los siguientes:)

#	código	descripción	cant. req.
7	9530110	braket der. fij. a puerta aluminio	1 pz.
8	9530115	braket izq. fij. a puerta aluminio	1 pz.

- perfil de aluminio recomendado 4021

alacenas de 600 mm de alto (8.2 a 10 kg)

E para madera/mdf/alum. 4022

(considerar elementos 3,4,5,6 de la tabla A, además de los siguientes:)

#	código	descripción	cant. req.
11	9530060	mecanismo derecho Fold	1 pz.
12	9530070	mecanismo izquierdo Fold	1 pz.

F para aluminio 4021

(considerar elementos 3,6 (tabla A) y 11,12 (tabla E), además de los siguientes:)


#	código	descripción	cant. req.
7	9530110	braket der. fij. a puerta aluminio	1 pz.
8	9530115	braket izq. fij. a puerta aluminio	1 pz.

- perfil de aluminio recomendado 4021

- * bisagra recomendada: bisagra con taquete en la base (madera) / bisagra para aluminio
- 4021 y 4022, solicitar puerta con preparación para sistema fold
- para alacenas de 900 a 1200 mm de ancho, agregar una bisagra intermedia (3) y una bisagra bidimensional (6)
- el sistema incluye tornillería



EL MECANISMO

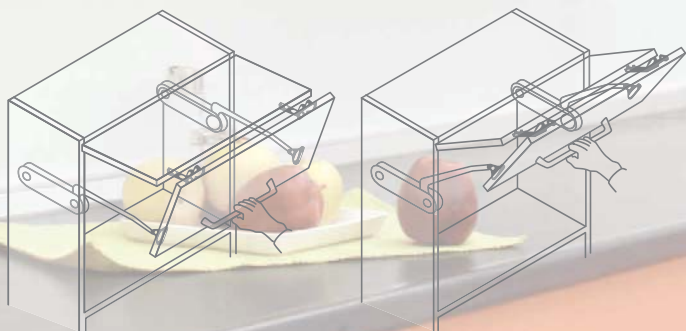

* Si todo ha sido ajustado como se indica, la puerta del gabinete se sostendrá en cualquier posición

ligero, elegante, fascinante...

www.cerrajes.com

La seguridad y resistencia del mecanismo elevadizo es la solución que permite el acceso total a una alacena, ocupando poco espacio sobre el techo de alacena para espacios con altura baja ya que se inclina hacia el interior. El mecanismo disminuye el espacio de desplazamiento de la puerta hacia el frente de la alacena y hace posible ajustar con sencillez y exactitud los frentes del armario mediante su técnica de regulación en tres dimensiones. El peso de la puerta será más ligero por lo que no tendrá que preocuparse más por este problema.

CARACTERÍSTICAS

- Para puerta de 450 a 800 mm de altura en múltiplos de 50 mm
- Control de peso regulable
- Disponible para aplicaciones en madera/mdf/aluminio 4022/puerta vela y aluminio modelo 4021
- Para puertas de 6.3 a 7.8 kg y de 9.5 a 12 kg
- Para altos hasta 1200 mm

alacenas con puertas de 6.3 a 7.8 kg

A para madera/mdf/alum. 4022/puerta vela

#	código	descripción	cant. req.
1	9530150	mecanismo elevadizo	1 jg.
2	9530160	barra estabilizadora transversal	1 pz.
3	9530200	braket de fij. puerta madera	1jg.

B para aluminio 4021

(considerar elementos 1,2 de la tabla A, además del siguiente:)

#	código	descripción	cant. req.
4	9530205	braket fij. puerta aluminio	1 pz.

alacenas con puertas de 9.5 a 12 kg

C para madera/mdf/alum. 4022/puerta vela

(considerar elementos 2 y 3 de la tabla A, además de los siguientes:)

#	código	descripción	cant. req.
5	9530155	mecanismo elevadizo	1 jg.

D para aluminio 4021

(considerar elementos 1,2 de la tabla A, además del siguiente:)

#	código	descripción	cant. req.
4	9530205	braket fij. puerta aluminio	1 pz.

- El sistema incluye tornillería
- La barra estabilizadora es de 1200 mm
- 4021 y 4022 solicitar puerta con preparación para sistema swing

SWING



EL MECANISMO



México
Tel.: (01 55) 5719 5551
Fax: (01 55) 5719 5555
mexico@cerrajes.com

Guadalajara
Tel.: (01 33) 3110 6951
Fax: (01 33) 3110 6978
guadalajara@cerrajes.com

Monterrey
Tel.: (01 81) 8377 4122
Fax: (01 81) 8377 3152
monterrey@cerrajes.com

Querétaro
Tel.: (01 442) 220 8675
Fax: (01 442) 220 8196
queretaro@cerrajes.com

San Luis Potosí
Tel.: (01 444) 831 5766
Fax: (01 444) 831 5893
sanluispotosi@cerrajes.com

Morelia
Tel.: (01 443) 340 1424
Fax: (01 443) 324 8934
morelia@cerrajes.com

León
Tel.: (01 477) 779 4868
Fax: (01 477) 779 4861
leon@cerrajes.com

Centro América
Tel.: (00 502) 23 31 0051
Fax: (00 502) 23 62 5845
guatemala@cerrajes.com